

# Energieausweis für Wohngebäude

OIB

ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6

Ausgabe: März 2015

**ecotech**

Niederösterreich

## BEZEICHNUNG

A17-04-EGW\_Fischauergasse

Gebäude (-teil)

konditioniert

Nutzungsprofil

Mehrfamilienhäuser

Straße

Fischauer Gasse 145, 147

PLZ, Ort

2700 Wiener Neustadt

Grundstücksnummer

.4247/1, .4247/2

Baujahr

ca. 1940

Letzte Veränderung

Katastralgemeinde

Wiener Neustadt


KG-Nummer

23443

Seehöhe

265,00 m

## SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, STANDORT-PRIMÄRENERGIEBEDARF, STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

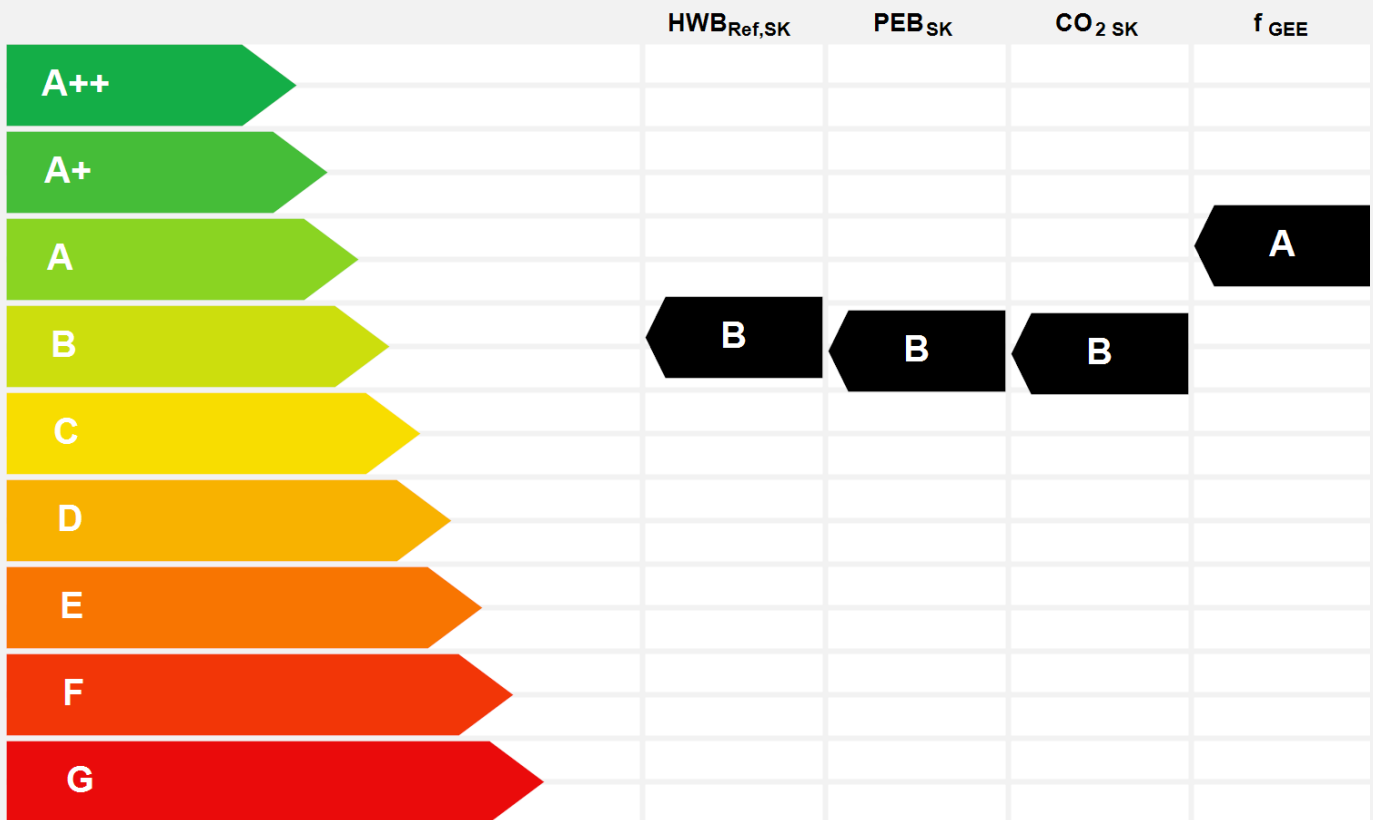

**HWB<sub>Ref</sub>**: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

**WWWB**: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

**HEB**: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzliche zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

**HHSB**: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

**EEB**: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

**f<sub>GEE</sub>**: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderungen 2007).

**PEB**: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB<sub>ern</sub>) und einen nicht erneuerbaren (PEB<sub>n,ern</sub>) Anteil auf.

**CO<sub>2</sub>**: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnende **Kohlendioxidemissionen**, einschließlich jener für Vorketten.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und nach Maßgabe der NÖ BTv 2014. Der Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist 2004 – 2008, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

### GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	920,97 m <sup>2</sup>	Charakteristische Länge	1,86 m	Mittlerer U-Wert	0,24 W/(m <sup>2</sup> K)
Bezugsfläche	736,78 m <sup>2</sup>	Heiztage	211 d	LEK <sub>T</sub> -Wert	18,65
Brutto-Volumen	2.851,08 m <sup>3</sup>	Heizgradtage	3.419 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	1.531,79 m <sup>2</sup>	Klimaregion	N/SO	Bauweise	mittelschwer
Kompaktheit A/V	0,54 1/m	Norm-Außentemperatur	-13,1 °C	Soll-Innentemperatur	20,0 °C

### ANFORDERUNGEN (Referenzklima)


Referenz-Heizwärmebedarf	Anforderung 49,2 kWh/m <sup>2</sup> a	erfüllt	HWB <sub>ref,RK</sub>	34,5 kWh/m <sup>2</sup> a
Heizwärmebedarf			HWB <sub>RK</sub>	34,5 kWh/m <sup>2</sup> a
End-/Lieferenergiebedarf	Anforderung 101,4 kWh/m <sup>2</sup> a	erfüllt	E/LEB <sub>RK</sub>	80,7 kWh/m <sup>2</sup> a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f <sub>gEE</sub>	0,75
Erneuerbarer Anteil		erfüllt		

### WÄRME- und ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	31.907 kWh/a	HWB <sub>ref,SK</sub>	34,6 kWh/m <sup>2</sup> a
Heizwärmebedarf	31.907 kWh/a	HWB <sub>SK</sub>	34,6 kWh/m <sup>2</sup> a
Warmwasserwärmebedarf	11.765 kWh/a	WWWB <sub>SK</sub>	12,8 kWh/m <sup>2</sup> a
Heizenergiebedarf	59.467 kWh/a	HEB <sub>SK</sub>	64,6 kWh/m <sup>2</sup> a
Energieaufwandszahl Heizen		e <sub>AWZ,H</sub>	1,36
Haushaltsstrombedarf	15.127 kWh/a	HHSB <sub>SK</sub>	16,4 kWh/m <sup>2</sup> a
End-/Lieferenergiebedarf	74.593 kWh/a	EEB <sub>SK</sub>	81,0 kWh/m <sup>2</sup> a
Primärenergiebedarf	114.743 kWh/a	PEB <sub>SK</sub>	124,6 kWh/m <sup>2</sup> a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	94.793 kWh/a	PEB <sub>n,em,SK</sub>	102,9 kWh/m <sup>2</sup> a
Primärenergiebedarf erneuerbar	19.950 kWh/a	PEB <sub>em,SK</sub>	21,7 kWh/m <sup>2</sup> a
Kohlendioxidemissionen	22.015 kg/a	CO <sub>2</sub> <sub>SK</sub>	23,9 kg/m <sup>2</sup> a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor		f <sub>gEE,SK</sub>	0,75
Photovoltaik-Export	0 kWh/a	PV <sub>Export,SK</sub>	0,0 kWh/m <sup>2</sup> a

### ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	IB für BPH C. Jachan GmbH & Co.KG
Ausstellungsdatum	23.03.2017		
Gültigkeitsdatum	23.03.2027		
		Unterschrift	

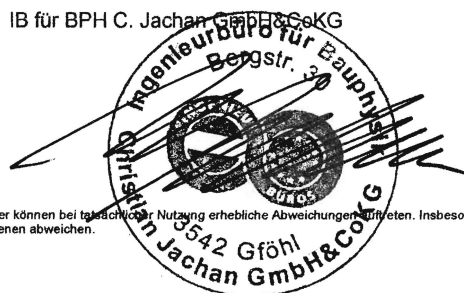

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

## Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

### Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort  
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015)  
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5  
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6  
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059  
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)  
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6  
Berechnet mit ECOTECH 3.3

### Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten      laut Plan von 1940 und Energieausweise Fa. Alpine Energie

Bauphysikalische Daten      laut Plan von 1940 und Energieausweise Fa. Alpine Energie

Haustechnik Daten      laut Eigentümer

### Weitere Informationen

Die bestehenden Bauteile wurden nach alten Plänen angesetzt bzw. nach Augenschein punktuell aufgenommen und nach Richtwerten in einschlägiger Literatur bzw. Normen in die Berechnungen aufgenommen. Bauseits wurde keine Bauteilöffnung vorgenommen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die tatsächlich vorhandenen Bauteile von den hier angegebenen Schichtenfolgen abweichen können.

### Kommentare

Das Gebäude erfüllt die Anforderungen der OIB RL 6 an den HWB und EEB.

Die sanierten Bauteile erfüllen die Anforderung der OIB RL 6.  
Einige Bauteile bleiben unverändert bestehen.

**Hinweis:**  
errechnete Energiekennzahl beruht zum Teil auf Standardwerten und kann daher vom tatsächlichen abweichen. Weiters ist der Energieverbrauch stark nutzerabhängig und kann daher variieren.

## Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)

### Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Anforderungen gemäß OIB Richtlinie 6</b>			
<b>Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 4.5.1)</b>			
Bauteil	U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]	U-Wert Anforderung [W/m <sup>2</sup> K]	Anforderung
Wände gegen Außenluft	0.16	0.35	erfüllt
Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume	0.19	0.35	erfüllt
Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume) sowie gegen Garagen	-	0.60	
Wände erdberührt	-	0.40	
Wände (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten	-	0.90	
Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen	-	0.50	
Wände kleinflächig gegen Außenluft (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wände des gesamten Gebäudes gegen Außenluft nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	0.37	0.70	erfüllt
Wände (Zwischenwände) innerhalb Wohn- und Betriebseinheiten	-	-	
Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Wohngebäuden (WG) gegen Außenluft (1)	1.59	1.40	nicht erfüllt
Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen Außenluft (2)	-	1.70	
Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft (2)	-	2.00	
Sonstige transparente Bauteile gegen unbeheizte Gebäudeteile (2)	-	2.50	
Dachflächenfenster gegen Außenluft (3)	5.40	1.70	nicht erfüllt
Türen unverglast gegen Außenluft (4)	-	1.70	
Türen unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile (4)	2.50	2.50	erfüllt
Tore Rolltore, Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft (5)	-	2.50	
Innentüren	-	-	
Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)	0.33	0.20	nicht erfüllt
Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile	0.18	0.40	erfüllt
Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten	-	0.90	
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten	0.80	-	
Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks)	-	0.20	
Decken gegen Garagen	-	0.30	
Böden erdberührt	-	0.40	
Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt), die 2% der Decken und Dachschrägen des gesamten Gebäudes jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt) nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	-	0.40	
Decken kleinflächig über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks), die 2% der Decken des gesamten Gebäudes über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	-	0.40	
Decken kleinflächig gegen unbeheizte Gebäudeteile, die 2% der Decken des gesamten Gebäudes gegen unbeheizte Gebäudeteile nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	-	0.80	
Decken kleinflächig gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	-	1.80	
Decken kleinflächig innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	-	-	
Decken kleinflächig gegen Garagen, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes gegen Garagen nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	-	0.60	
Böden kleinflächig erdberührt, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes erdberührt nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.	-	0.80	
<p>(1) ... Für Fenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m x 1,48 m anzuwenden, für Fenstertüren und verglaste Türen das Maß 1,48 m x 2,18 m.</p> <p>(2) ... Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen durch die Symmetrieebenen zu begrenzen.</p> <p>(3) ... Für Dachflächenfenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m x 1,48 m anzuwenden.</p> <p>(4) ... Für Türen ist das Prüfnormmaß 1,23 m x 2,18 m anzuwenden.</p> <p>(5) ... Für Tore ist das Prüfnormmaß 2,00 m x 2,18 m anzuwenden.</p>			

# Datenblatt zum Energieausweis

**ecOTECH**  
Niederösterreich

Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

Ergebnisse bezogen auf Wiener Neustadt

**HWB 34,6**

**f<sub>GEE</sub> 0,75**

## Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten: laut Plan von 1940 und Energieausweise Fa. Alpine Energie  
Bauphysikalische Daten: laut Plan von 1940 und Energieausweise Fa. Alpine Energie  
Haustechnik Daten: laut Eigentümer

## Haustechniksystem

Raumheizung: Ölbefuerter Einzelofen mit Verdampfungsbrenner vor 1985  
Warmwasser: Elektrische Warmwasserbereitung  
Lüftung: Lüftungsart natürlich

## Berechnungsgrundlagen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2015); Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B 8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden); Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit ECOTECH 3.3

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

### Allgemein

<b>Bauweise</b>	mittelschwer, fBW = 20,0 [Wh/m³K]	<b>Wärmebrückenzuschlag</b>	pauschaler Zuschlag
<b>Keller</b>	Keller ungedämmt	<b>Verschattung</b>	vereinfacht
<b>Erdverluste</b>	vereinfacht		
<b>Anforderungsniveau für Energieausweis</b>	größere Renovierung		
<b>Energiekennzahl für Anforderung</b>	Heizenergiebedarf HEB		
<b>Zeitraum für Anforderungen</b>	ab 1.1.2017		
Es wurden nur thermische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Begründung: Im Zuge der thermischen Sanierung wird keine Änderung der Haustechnik vorgesehen.			
<b>Passivhaus-Abschätzung nach ÖNORM B 8110-6 (außer Verschattung)</b>			Nein

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum:

23. März 2017

### Nutzungsprofil

<b>Nutzungsprofil</b>	Mehrfamilienhäuser		
<b>Zweifamilien-, Doppel- oder Reihenhaus</b>	nein		
<b>Nutzungstage Januar</b>	d_Nutz,1 [d/M]	31	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage Februar</b>	d_Nutz,2 [d/M]	28	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage März</b>	d_Nutz,3 [d/M]	31	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage April</b>	d_Nutz,4 [d/M]	30	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage Mai</b>	d_Nutz,5 [d/M]	31	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage Juni</b>	d_Nutz,6 [d/M]	30	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage Juli</b>	d_Nutz,7 [d/M]	31	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage August</b>	d_Nutz,8 [d/M]	31	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage September</b>	d_Nutz,9 [d/M]	30	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage Oktober</b>	d_Nutz,10 [d/M]	31	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage November</b>	d_Nutz,11 [d/M]	30	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage Dezember</b>	d_Nutz,12 [d/M]	31	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Nutzungstage pro Jahr</b>	d_Nutz,a [d/a]	365	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Tägliche Nutzungszeit</b>	t_Nutz,d [h/d]	24	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Tägliche Betriebszeit der Heizung</b>	t_h,d [h/d]	24	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Betriebstage der Heizung pro Jahr</b>	d_h,a [d/a]	365	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Tägliche Betriebszeit der Nachtlüftung</b>	t_NL,d [h/d]	8	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall</b>	_ih [°C]	20	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Luftwechselrate bei Fensterlüftung</b>	n_L,FL [1/h]	0,40	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>innere Wärmegewinne Heizfall, bezogen auf BF</b>	q_i,h,n [W/m²]	3,75	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>innere Wärmegewinne Heizfall für Passivhaus, bezogen auf BF</b>	q_i,h,PH [W/m²]	2,10	(Lt. ÖNORM B 8110-5)
<b>Tägliche Warmwasser-Wärmebedarf, bezogen auf BF</b>	wwwb [Wh/(m²d)]	35,00	(Lt. ÖNORM B 8110-5)

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

<b>Lüftung</b>	
Lüftungsart	natürlich

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

### Endenergieanteile

**Erläuterungen:**

EEB <sub>RK</sub>	Endenergiebedarf unter Referenzklimabedingungen
EEB <sub>26,RK</sub>	Vergleichswert des Endenergiebedarfes aufgrund des Anforderungsniveaus von 2007 ('26er-Linie') im Referenzzustand (Referenzklima, Referenzgebäude, Referenzausstattung)
EEB <sub>SK</sub>	Endenergiebedarf unter Standortklimabedingungen
f <sub>GEE</sub>	Gesamtenergieeffizienzfaktor, $f_{GEE} = EEB_{RK} / EEB_{26,RK}$

### Endenergieanteile - Übersicht

EEB-Anteil	EEB <sub>RK</sub> [kWh/m <sup>2</sup> ]	EEB <sub>26,RK</sub> [kWh/m <sup>2</sup> ]	EEB <sub>SK</sub> [kWh/m <sup>2</sup> ]
Heizen	44,0	71,3	44,3
Warmwasser	20,3	20,3	20,3
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser			
Haushaltsstrom	16,4	16,4	16,4
Photovoltaik			
<b>GESAMT (ohne Befeuchtung)</b>	<b>80,7</b>	<b>108,1</b>	<b>81,0</b>
f <sub>GEE</sub>	<b>0,747</b>		

### Aufschlüsselung nach Energieträger

Werte für Standortklima

EEB-Anteil	Heizöl [kWh/m <sup>2</sup> ]	Strom (Österreich-Mix) [kWh/m <sup>2</sup> ]	GESAMT [kWh/m <sup>2</sup> ]
Heizen	44,3		44,3
Warmwasser		20,3	20,3
Hilfsenergie Heizung+Warmwasser			
Haushaltsstrom		16,4	16,4
Photovoltaik			
<b>GESAMT (ohne Befeuchtung)</b>	<b>44,3</b>	<b>36,7</b>	<b>81,0</b>

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

**HEB - Endenergie für Heizen und Warmwasserbereitung**

(Werte in kWh/m<sup>2</sup>)

	EEB <sub>RK</sub>	EEB <sub>26,RK</sub>	EEB <sub>SK</sub>
<b>Heizen</b>	<b>44,0</b>	<b>71,3</b>	<b>44,3</b>
<b>Verluste Heizen</b>	<b>75,7</b>	<b>107,6</b>	<b>76,4</b>
Transmission + Lüftung	54,8	77,6	55,4
Verluste Heizungssystem	20,9	30,0	21,1
Abgabe	8,4	9,6	8,4
Verteilung			
Speicherung			
Bereitstellung	12,6	20,4	12,7
Verluste Luftheizung			
<b>Gewinne Heizen</b>	<b>31,8</b>	<b>36,3</b>	<b>32,2</b>
Nutzbare solare + interne Gewinne	19,7	22,5	20,0
Nutzbare rückgewinnbare Verluste	12,1	13,8	12,2
Ertrag Solarthermie			
Umweltwärme Wärmepumpe			
Gewinnüberschuss*			
<b>Warmwasser</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
<b>Verluste Warmwasser</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>	<b>20,3</b>
Nutzenergie Warmwasser	12,8	12,8	12,8
Verluste Warmwasser	7,5	7,5	7,5
Abgabe	0,6	0,6	0,6
Verteilung	3,4	3,4	3,4
Speicherung	3,4	3,4	3,4
Bereitstellung	0,1	0,1	0,1
<b>Gewinne Warmwasser</b>			
Ertrag Solarthermie			
Umweltwärme Wärmepumpe			
Gewinnüberschuss*			
<b>Hilfsenergie Heizen + Warmwasser</b>			
<b>Photovoltaik</b>			
Bruttoertrag			
Nettoertrag			
PV-Export			
Deckungsgrad [%]			
Nutzungsgrad [%]			

\*Gewinnüberschuss: Bei sehr hohen Erträgen aus Solarthermie oder Umweltwärme kann es vorkommen, daß die gesamten nutzbaren Wärmegewinne die Verluste übersteigen. Derartige Überschüsse werden für den Endenergiebedarf nicht berücksichtigt und finden sich in diesem Ausdruck mit negativem Vorzeichen ausgewiesen.

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Heizung</b>	
<b>Wärmeabgabe</b>	
<b>Verbrauchsermittlung</b>	Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)
<b>Wärmeverteilung</b>	
Lage der Verteilleitungen	100% beheizt
Lage der Steigleitungen	100% beheizt
Lage der Anbindeleitungen	100% beheizt
Dämmung der Verteilleitungen	Ungedämmt
Dämmung der Steigleitungen	Ungedämmt
Dämmung der Anbindeleitungen	Ungedämmt
Armaturen der Verteilleitungen	Armaturen ungedämmt
Armaturen der Steigleitungen	Armaturen ungedämmt
Armaturen der Anbindeleitungen	Armaturen ungedämmt
Länge der Verteilleitungen [m]	0.00 (Default)
Länge der Steigleitungen [m]	0.00 (Default)
Länge der Anbindeleitungen [m]	515.74 (Default)
Verteilkreisregelung	Konstante Betriebsweise
<b>Wärmebereitstellung (Dezentral)</b>	
Bruttogeschoßfläche (Dezentral) [m <sup>2</sup> ]	920.97 (Default)
Bereitstellung	Raumheizgeräte, Herde (nur wenn WW getrennt)
Baujahr des Raumheizers	vor 1985
Art des Raumheizers	Ölbefuerter Einzelofen mit Verdampfungsbrenner
Energieaufwandszahl-Faktor f_EAZ [-]	0.40 (Default)

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Warmwasser</b>	
<b>Wärmeabgabe</b>	
<b>Verbrauchsermittlung</b>	Individuelle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)
<b>Art der Armaturen</b>	Zweigriffarmaturen (Fixwert)
<b>Wärmeverteilung</b>	
<b>Lage der Verteilleitungen</b>	100% beheizt
<b>Lage der Steigleitungen</b>	100% beheizt
<b>Dämmung der Verteilleitungen</b>	Ungedämmt
<b>Dämmung der Steigleitungen</b>	Ungedämmt
<b>Armaturen der Verteilleitungen</b>	Armaturen ungedämmt
<b>Armaturen der Steigleitungen</b>	Armaturen ungedämmt
<b>Stichleitungen Material</b>	Stahl
<b>Länge der Verteilleitungen [m]</b>	0.00 (Default)
<b>Länge der Steigleitungen [m]</b>	0.00 (Default)
<b>Länge der Stichleitungen [m]</b>	147.36 (Default)
<b>Zirkulationsleitung vorhanden</b>	Nein
<b>Länge der Steigleitungen Zirkulation [m]</b>	0.00 (Default)
<b>Wärmespeicherung</b>	
<b>Baujahr des Speichers</b>	von 1978 bis 1986
<b>Art des Speichers</b>	Direkt elektrisch beheizter Speicher vor 1989
<b>Basisanschluss</b>	Anschlüsse ungedämmt
<b>E-Patrone</b>	Anschluß nicht vorhanden
<b>Anschluss Heizregister Solar</b>	Anschluß nicht vorhanden
<b>Speicher im beheizten Bereich</b>	Ja
<b>Speichervolumen <math>V_{TW,WS}</math> [l]</b>	1105.2 (Default)
<b>Verlust <math>q_{b,WS}</math> [kWh/d]</b>	7.64 (Default)
<b>Mittlere Betriebstemp. <math>\theta_{TW,WS,m}</math> [°C]</b>	65.00 (Default)
<b>Wärmebereitstellung (Dezentral)</b>	
<b>Bruttogeschosßfläche (Dezentral) [m²]</b>	920.97 (Default)
<b>Bereitstellung</b>	Elektrische Warmwasserbereitung

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

<b>Solarthermie</b>	
Solarthermie vorhanden	Nein
<b>Photovoltaik</b>	
Photovoltaikanlage vorhanden	Nein

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

<b>Raumluftechnik</b>	
<b>Lüftung, Konditionierung</b>	
Art der Lüftung	Fensterlüftung
<b>Kühlsystem</b>	
Kühlsystem	(Kein Kühlsystem vorhanden)

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Energiekennzahlen</b>				
<b>Gebäudekenndaten</b>				
Brutto-Grundfläche		920,97	m <sup>2</sup>	
Bezugs-Grundfläche		736,78	m <sup>2</sup>	
Brutto-Volumen		2851,08	m <sup>3</sup>	
Gebäude-Hüllfläche		1531,79	m <sup>2</sup>	
Kompaktheit (A/V)		0,54	1/m	
charakteristische Länge		1,86	m	
mittlerer U-Wert		0,24	W/(m <sup>2</sup> K)	
LEKT-Wert		18,65	-	
<b>Ergebnisse am Standort</b>				
Referenz-Heizwärmebedarf	HWB_ref SK	34,6	kWh/m <sup>2</sup> a	31.907 kWh/a
Heizwärmebedarf	HWB SK	34,6	kWh/m <sup>2</sup> a	31.907 kWh/a
End-/Lieferenergiebedarf	E/LEB SK	81,0	kWh/m <sup>2</sup> a	74.593 kWh/a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	fGEE SK	0,75	-	
Primärenergiebedarf	PEB SK	124,6	kWh/m <sup>2</sup> a	114.743 kWh/a
Kohlendioxidemissionen	CO2 SK	23,9	kg/m <sup>2</sup> a	22.015 kg/a
<b>Ergebnisse und Anforderungen</b>				
		Berechnet	Grenzwert	Anforderung
Referenz-Heizwärmebedarf	HWB_ref RK	34,5 kWh/m <sup>2</sup> a	49.2 kWh/m <sup>2</sup> a	erfüllt
Heizwärmebedarf	HWB RK	34,5 kWh/m <sup>2</sup> a		
Heizenergiebedarf	HEB RK	64,3 kWh/m <sup>2</sup> a	85.0 kWh/m <sup>2</sup> a	erfüllt
End-/Lieferenergiebedarf	E/LEB RK	80,7 kWh/m <sup>2</sup> a	101.4 kWh/m <sup>2</sup> a	erfüllt
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	fGEE RK	0,75		
ern. Anteil				erfüllt
Primärenergiebedarf	PEB RK	124,2 kWh/m <sup>2</sup> a		
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	PEB-n.ern. RK	102,6 kWh/m <sup>2</sup> a		
Primärenergiebedarf erneuerbar	PEB-ern. RK	21,7 kWh/m <sup>2</sup> a		
Kohlendioxidemissionen	CO2 RK	23,8 kg/m <sup>2</sup> a		

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum:

23. März 2017

<b>Gebäudedaten (U-Werte, Heizlast) (SK)</b>				
<b>Gebäudekenndaten</b>				
Standort	2700 Wiener Neustadt	Brutto-Grundfläche	920,97 m <sup>2</sup>	
Norm-Außentemperatur	-13,10 °C	Brutto-Volumen	2851,08 m <sup>3</sup>	
Soll-Innentemperatur	20,00 °C	Gebäude-Hüllfläche	1531,79 m <sup>2</sup>	
Durchschnittl. Geschoßhöhe	3,10 m	charakteristische Länge	1,86 m	
		mittlerer U-Wert	0,24 W/(m <sup>2</sup> K)	
		LEKT-Wert	18,65 -	
<b>Bauteile</b>		<b>Fläche [m<sup>2</sup>]</b>	<b>U-Wert [W/(m<sup>2</sup>K)]</b>	<b>Leitwert [W/K]</b>
Wände zu unbeheiztem Dachraum		93,21	0,18	14,87
Decken zu unbeheiztem Dachraum		322,19	0,13	37,70
Außenwände (ohne erdberührt)		566,88	0,16	93,02
Dächer		89,18	0,33	29,43
Fenster u. Türen		76,90	1,38	105,13
Decken zu unbeheiztem Keller		383,43	0,18	48,31
Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6)				35,18
<b>Fensteranteile</b>		<b>Fläche [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Anteil [%]</b>	
Fensteranteil in Außenwandflächen		68,01	10,63	
<b>Summen (beheizte Hülle)</b>		<b>Fläche [m<sup>2</sup>]</b>		<b>Leitwert [W/K]</b>
Summe OBEN		411,37		
Summe UNTEN		383,43		
Summe Außenwandflächen		566,88		
Summe Innenwandflächen		93,21		
Summe				363,64
<b>Heizlast</b>				
Spezifische Transmissionswärmeverlust		0,13 W/(m <sup>3</sup> K)		
Gebäude-Heizlast (P_tot)		20,660 kW		
Spezifische Gebäude-Heizlast (P_tot)		22,433 W/(m <sup>2</sup> BGF)		

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Fenster und Türen im Baukörper - kompakt</b>																		
Ausricht [°]	Neig. [°]	Anz.	Fenster/Tür	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche gesamt [m <sup>2</sup> ]	U <sub>g</sub> [W/(m <sup>2</sup> K)]	U <sub>f</sub> [W/(m <sup>2</sup> K)]	Psi [W/(mK)]	l <sub>g</sub> [m]	U <sub>w</sub> [W/(m <sup>2</sup> K)]	Glas- anteil [%]	g [-]	g <sub>w</sub> [-]	F <sub>s_W</sub> F <sub>s_S</sub> [-]	A <sub>trans_W</sub> A <sub>trans_S</sub> [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>s</sub> [kWh]	Ant.Q <sub>s</sub> [%]
			<b>SÜD</b>															
180	90	8	AF_105/125	1,05	1,25	10,50	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	3,18 3,18	2688,08	20,96
180	90	8	AF_105/125	1,05	1,25	10,50	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	3,18 3,18	2688,08	20,96
180	90	2	AF_75/82 - Gaube	0,75	0,82	1,23	1,10	1,30	0,04	2,50	1,34	63,32	0,62	0,55	0,75 0,75	0,32 0,32	269,75	2,10
SUM		18				22,23											5645,91	44,02
			<b>OST</b>															
90	90	1	AF_105/125	1,05	1,25	1,31	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	0,40 0,40	271,14	2,11
90	90	1	AF_105/125	1,05	1,25	1,31	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	0,40 0,40	271,14	2,11
90	90	2	AF_90/125 - DG	0,90	1,25	2,25	1,10	1,30	0,04	3,66	1,29	71,70	0,62	0,55	0,75 0,75	0,66 0,66	450,89	3,52
SUM		4				4,88											993,17	7,74
			<b>WEST</b>															
270	90	1	AF_105/125	1,05	1,25	1,31	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	0,40 0,40	271,14	2,11
270	90	1	AF_105/125	1,05	1,25	1,31	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	0,40 0,40	271,14	2,11
270	90	2	AF_90/125 - DG	0,90	1,25	2,25	1,10	1,30	0,04	3,66	1,29	71,70	0,62	0,55	0,75 0,75	0,66 0,66	450,89	3,52
SUM		4				4,88											993,17	7,74
			<b>NORD</b>															
0	90	12	AF_105/125	1,05	1,25	15,75	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	4,77 4,77	1979,78	15,44
0	90	2	AT_115/220	1,15	2,20	5,06	1,00	2,20	0,06	5,10	1,68	53,36	0,58	0,51	0,75 0,75	1,04 1,04	429,56	3,35
0	90	12	AF_105/125	1,05	1,25	15,75	1,10	1,30	0,04	3,96	1,27	73,91	0,62	0,55	0,75 0,75	4,77 4,77	1979,78	15,44
0	90	2	AF_100/165 - STGH	1,00	1,65	3,30	1,10	1,30	0,04	4,66	1,26	75,85	0,62	0,55	0,75 0,75	1,03 1,03	425,71	3,32
0	90	2	AF_75/82 - Gaube	0,75	0,82	1,23	1,10	1,30	0,04	2,50	1,34	63,32	0,62	0,55	0,75 0,75	0,32 0,32	132,45	1,03
0	0	2	DFF_50/55_Bestand	0,50	0,55	0,55	5,80	2,30	0,00	1,78	4,81	71,78	0,83	0,73	0,75 0,75	0,22 0,22	246,35	1,92
SUM		32				41,64											5193,64	40,49

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

**Fenster und Türen im Baukörper - kompakt**

Ausricht. [°]	Neig. [°]	Anz.	Fenster/Tür	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche gesamt [m <sup>2</sup> ]	U <sub>g</sub> [W/(m <sup>2</sup> K)]	U <sub>f</sub> [W/(m <sup>2</sup> K)]	Psi [W/(mK)]	l <sub>g</sub> [m]	U <sub>w</sub> [W/(m <sup>2</sup> K)]	Glas- anteil [%]	g [-]	g <sub>w</sub> [-]	F_s_W F_s_S [-]	A_trans_W A_trans_S [m <sup>2</sup> ]	Q <sub>s</sub> [kWh]	Ant.Q <sub>s</sub> [%]
SUM	alle	58				73,62											12825,88	100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), U<sub>g</sub> = U-Wert des Glases, U<sub>f</sub> = U-Wert des Rahmens, PSI = PSI-Wert, l<sub>g</sub> = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), U<sub>w</sub> = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) lt. Bauteil, g<sub>w</sub> = wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g\* 0.9 \* 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), A<sub>trans</sub> = wirksame Fläche (Winter/Sommer) (Glasfläche\*g<sub>w</sub>\*fs), Q<sub>s</sub> = solare Wärmegewinne, Ant. Q<sub>s</sub> = Anteil an den gesamten solaren Wärmegewinnen

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

**Globalstrahlungssummen und Klimadaten (SK)**

Monatliche mittlere Außentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m<sup>2</sup>

Monat	°C	Horizont.	S	S/O	O	N/O	N	N/W	W	S/W	Tage
Januar	-1,49	30,08	40,00	32,18	19,85	13,84	13,23	13,84	19,85	32,18	31
Februar	0,55	52,12	60,98	50,04	32,84	22,93	21,37	22,93	32,84	50,04	28
März	4,57	84,62	79,54	70,23	53,31	35,54	28,77	35,54	53,31	70,23	31
April	9,36	118,42	82,89	81,71	71,05	53,29	41,45	53,29	71,05	81,71	30
Mai	13,91	158,02	90,07	94,81	91,65	72,69	56,89	72,69	91,65	94,81	31
Juni	17,06	160,74	80,37	90,01	91,62	77,15	61,08	77,15	91,62	90,01	30
Juli	18,93	164,80	84,05	93,94	95,59	77,46	60,98	77,46	95,59	93,94	31
August	18,41	142,45	89,74	92,59	84,04	61,25	45,58	61,25	84,04	92,59	31
September	14,92	102,46	85,04	77,87	62,50	45,08	36,88	45,08	62,50	77,87	30
Oktober	9,59	67,30	73,36	61,92	43,07	28,27	24,90	28,27	43,07	61,92	31
November	4,11	33,29	44,27	35,28	21,30	14,65	13,98	14,65	21,30	35,28	30
Dezember	0,29	22,21	34,21	26,88	14,66	10,00	9,55	10,00	14,66	26,88	31

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

**Globalstrahlungssummen und Klimadaten (RK)**

Monatliche mittlere Außentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m<sup>2</sup>

Monat	°C	Horizont.	S	S/O	O	N/O	N	N/W	W	S/W	Tage
Januar	-1,53	29,79	39,63	31,95	19,51	13,78	13,11	13,78	19,51	31,95	31
Februar	0,73	51,42	60,16	49,49	32,14	22,62	21,08	22,62	32,14	49,49	28
März	4,81	83,40	78,39	68,80	52,12	35,03	28,36	35,03	52,12	68,80	31
April	9,62	112,81	78,96	77,27	67,68	50,76	39,48	50,76	67,68	77,27	30
Mai	14,20	153,36	87,41	91,63	88,18	70,16	55,21	70,16	88,18	91,63	31
Juni	17,33	155,22	77,61	86,15	88,48	74,12	58,99	74,12	88,48	86,15	30
Juli	19,12	160,58	81,90	91,93	93,14	75,87	59,41	75,87	93,14	91,93	31
August	18,56	138,50	87,25	89,68	81,71	59,90	44,32	59,90	81,71	89,68	31
September	15,03	98,97	82,14	74,97	60,37	43,30	35,63	43,30	60,37	74,97	30
Oktober	9,64	64,35	70,14	59,04	40,86	26,87	23,81	26,87	40,86	59,04	31
November	4,16	31,46	41,85	33,35	20,14	13,92	13,21	13,92	20,14	33,35	30
Dezember	0,19	22,33	34,39	26,91	14,63	9,94	9,60	9,94	14,63	26,91	31

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Heizwärmebedarf (SK)</b>														
Heizwärmebedarf		31.907	[kWh]	Transmissionsleitwert LT				363,64	[W/K]					
Brutto-Grundfläche BGF		920,97	[m²]	Innentemp. Ti				20,0	[C°]					
Brutto-Volumen V		2.851,08	[m³]	Leitwert innere Gewinne Q_in				3,75	[W/m²]					
Heizwärmebedarf flächenspezifisch		34,65	[kWh/m²]	Speicherkapazität C				57021,60	[Wh/K]					
Heizwärmebedarf volumenspezifisch		11,19	[kWh/m³]											
Monat	Te [°C]	QT [kWh]	QV [kWh]	Verluste [kWh]	QI [kWh]	QS [kWh]	Gewinne [kWh]	gamma [-]	LV [W/K]	tau [h]	a [-]	eta [-]	f_H [-]	Qh [kWh]
1	-1,49	5.815	4.166	9.981	2.056	490	2.545	0,26	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	7.436
2	0,55	4.753	3.405	8.158	1.857	770	2.626	0,32	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	5.532
3	4,57	4.174	2.990	7.164	2.056	1.049	3.104	0,43	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	4.066
4	9,36	2.785	1.996	4.781	1.989	1.281	3.271	0,68	260,52	91,36	6,71	0,97	1,00	1.596
5	13,91	1.649	1.181	2.830	2.056	1.582	3.638	1,29	260,52	91,36	6,71	0,74	0,27	37
6	17,06	771	552	1.323	1.989	1.568	3.557	2,69	260,52	91,36	6,71	0,37	0,00	0
7	18,93	288	207	495	2.056	1.604	3.659	7,39	260,52	91,36	6,71	0,14	0,00	0
8	18,41	430	308	737	2.056	1.420	3.475	4,71	260,52	91,36	6,71	0,21	0,00	0
9	14,92	1.329	952	2.282	1.989	1.213	3.202	1,40	260,52	91,36	6,71	0,69	0,18	13
10	9,59	2.816	2.017	4.833	2.056	928	2.983	0,62	260,52	91,36	6,71	0,98	1,00	1.896
11	4,11	4.161	2.981	7.142	1.989	532	2.521	0,35	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	4.622
12	0,29	5.334	3.821	9.155	2.056	390	2.446	0,27	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	6.709
<b>Summe</b>		<b>34.304</b>	<b>24.577</b>	<b>58.881</b>	<b>24.203</b>	<b>12.826</b>	<b>37.029</b>							<b>31.907</b>

Te	Mittlere Außentemperatur	gamma	Gewinn / Verlust-Verhältnis
QT	Transmissionsverluste	LV	Lüftungsleitwert
QV	Lüftungsverluste	tau	Gebäudezeitkonstante, $\tau = C / (LT + LV)$
Verluste	Transmissions- und Lüftungsverluste	a	numerischer Parameter, $a = a_0 + \tau / \tau_0$ ; $a_0 = 1$ , $\tau_0 = 16$ h
QS	Solare Wärmegewinne	eta	Ausnutzungsgrad, $\eta = (1 - \gamma^a) / (1 - \gamma^{a+1})$ bzw. $a / (a+1)$ für $\gamma = 1$
QI	Innere Wärmegewinne	f_H	Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)
Gewinne	Solare und innere Wärmegewinne	Qh	Heizwärmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Heizwärmebedarf (RK)</b>															
Heizwärmebedarf		31.767	[kWh]	Transmissionsleitwert LT				363,64	[W/K]						
Brutto-Grundfläche BGF		920,97	[m²]	Innentemp. Ti				20,0	[C°]						
Brutto-Volumen V		2.851,08	[m³]	Leitwert innere Gewinne Q_in				3,75	[W/m²]						
Heizwärmebedarf flächenspezifisch		34,49	[kWh/m²]	Speicherkapazität C				57021,60	[Wh/K]						
Heizwärmebedarf volumenspezifisch		11,14	[kWh/m³]												
Monat	Te [°C]	QT [kWh]	QV [kWh]	Verluste [kWh]	QI [kWh]	QS [kWh]	Gewinne [kWh]	gamma [-]	LV [W/K]	tau [h]	a [-]	eta [-]	f_H [-]	Qh [kWh]	
1	-1,53	5.825	4.173	9.998	2.056	485	2.540	0,25	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	7.458	
2	0,73	4.709	3.374	8.083	1.857	759	2.615	0,32	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	5.468	
3	4,81	4.110	2.944	7.054	2.056	1.032	3.088	0,44	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	3.973	
4	9,62	2.718	1.947	4.665	1.989	1.221	3.210	0,69	260,52	91,36	6,71	0,97	1,00	1.541	
5	14,20	1.569	1.124	2.693	2.056	1.533	3.589	1,33	260,52	91,36	6,71	0,72	0,22	24	
6	17,33	699	501	1.200	1.989	1.514	3.503	2,92	260,52	91,36	6,71	0,34	0,00	0	
7	19,12	238	171	409	2.056	1.563	3.618	8,85	260,52	91,36	6,71	0,11	0,00	0	
8	18,56	390	279	669	2.056	1.380	3.436	5,14	260,52	91,36	6,71	0,19	0,00	0	
9	15,03	1.301	932	2.233	1.989	1.172	3.161	1,42	260,52	91,36	6,71	0,68	0,17	12	
10	9,64	2.803	2.008	4.811	2.056	886	2.942	0,61	260,52	91,36	6,71	0,99	1,00	1.912	
11	4,16	4.147	2.971	7.118	1.989	503	2.492	0,35	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	4.628	
12	0,19	5.360	3.840	9.199	2.056	392	2.448	0,27	260,52	91,36	6,71	1,00	1,00	6.752	
<b>Summe</b>		<b>33.868</b>	<b>24.264</b>	<b>58.132</b>	<b>24.203</b>	<b>12.439</b>	<b>36.642</b>							<b>31.767</b>	

- |          |                                     |       |   |
|----------|-------------------------------------|-------|---|
| Te       | Mittlere Außentemperatur            | gamma | Gewinn / Verlust-Verhältnis   |
| QT       | Transmissionsverluste               | LV    | Lüftungsleitwert  |
| QV       | Lüftungsverluste                    | tau   | Gebäudezeitkonstante, $\tau = C / (LT + LV)$  |
| Verluste | Transmissions- und Lüftungsverluste | a     | numerischer Parameter, $a = a_0 + \tau / \tau_0$ ; $a_0 = 1$ , $\tau_0 = 16$ h                  |
| QS       | Solare Wärmegewinne                 | eta   | Ausnutzungsgrad, $\eta = (1 - \gamma^a) / (1 - \gamma^{a+1})$ bzw. $a / (a+1)$ für $\gamma = 1$ |
| QI       | Innere Wärmegewinne                 | f_H   | Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)             |
| Gewinne  | Solare und innere Wärmegewinne      | Qh    | Heizwärmebedarf = Verluste minus nutzbare Gewinne   |

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

### Solare Aufnahmeflächen und Wärmegewinne für Heizwärmebedarf (SK)

Erklärung ob detailliert oder vereinfacht													
Wand	Fenster/Tür	Anzahl	Richtung [°]	Neigung [°]	Fläche gesamt [m²]	gw [-]	Glasanteil [%]	F_s_W [-]	F_s_S [-]	A_trans_W [m²]	A_trans_S [m²]	Qs [kWh]	
AW Nord	AF_105/125	12	0	90	15,75	0,55	73,91	0,75	0,75	4,77	4,77	1979,78	
AW Nord	AT_115/220	2	0	90	5,06	0,51	53,36	0,75	0,75	1,04	1,04	429,56	
AW Nord	AF_105/125	12	0	90	15,75	0,55	73,91	0,75	0,75	4,77	4,77	1979,78	
AW Nord	AF_100/165 - STGH	2	0	90	3,30	0,55	75,85	0,75	0,75	1,03	1,03	425,71	
AW_Gaube Nord	AF_75/82 - Gaube	2	0	90	1,23	0,55	63,32	0,75	0,75	0,32	0,32	132,45	
AW Ost	AF_105/125	1	90	90	1,31	0,55	73,91	0,75	0,75	0,40	0,40	271,14	
AW Ost	AF_105/125	1	90	90	1,31	0,55	73,91	0,75	0,75	0,40	0,40	271,14	
AW Ost	AF_90/125 - DG	2	90	90	2,25	0,55	71,70	0,75	0,75	0,66	0,66	450,89	
AW Süd	AF_105/125	8	180	90	10,50	0,55	73,91	0,75	0,75	3,18	3,18	2688,08	
AW Süd	AF_105/125	8	180	90	10,50	0,55	73,91	0,75	0,75	3,18	3,18	2688,08	
AW_Gaube Süd	AF_75/82 - Gaube	2	180	90	1,23	0,55	63,32	0,75	0,75	0,32	0,32	269,75	
AW West	AF_105/125	1	270	90	1,31	0,55	73,91	0,75	0,75	0,40	0,40	271,14	
AW West	AF_105/125	1	270	90	1,31	0,55	73,91	0,75	0,75	0,40	0,40	271,14	
AW West	AF_90/125 - DG	2	270	90	2,25	0,55	71,70	0,75	0,75	0,66	0,66	450,89	
DA Nord	DF_50/55_Bestand	2	0	0	0,55	0,73	71,78	0,75	0,75	0,22	0,22	246,35	

F\_s\_W Verschattungsfaktor Winter  
A\_trans\_W Transparente Aufnahmefläche Winter  
gw wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad ( $g \cdot 0,9 \cdot 0,98$ )

F\_s\_S Verschattungsfaktor Sommer  
A\_trans\_W Transparente Aufnahmefläche Sommer  
Qs Solarer Wärmegewinn

### Solare Aufnahmeflächen Verschattung für Heizwärmebedarf (SK)

Erklärung																
Wand	Fenster/Tür	Typ	Horizontal-Winkel [°]	Überhang-Winkel [°]	Seiten-Winkel [°]	F_h_W [-]	F_h_S [-]	F_o_W [-]	F_o_S [-]	F_f_W [-]	F_f_S [-]	F_s_W [-]	F_s_S [-]	F_s_W direkt [-]	F_s_S direkt [-]	
AW Nord	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	
AW Nord	AT_115/220	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	
AW Nord	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	
AW Nord	AF_100/165 - STGH	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	
AW_Gaube Nord	AF_75/82 - Gaube	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	
AW Ost	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75	0,75	-	-	

Typ Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)  
F\_h\_W Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Winter  
F\_o\_W Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Winter  
F\_f\_W Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Winter  
F\_s\_W Verschattungsfaktor Winter  
F\_s\_W direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Winter

F\_h\_S Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Sommer  
F\_o\_S Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Sommer  
F\_f\_S Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Sommer  
F\_s\_S Verschattungsfaktor Sommer  
F\_s\_S direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Sommer

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

### Solare Aufnahmeflächen Verschattung für Heizwärmebedarf (SK)

Erklärung															
Wand	Fenster/Tür	Typ	Horizontal-Winkel [°]	Überhang-Winkel [°]	Seiten-Winkel [°]	F_h_W [-]	F_h_S [-]	F_o_W [-]	F_o_S [-]	F_f_W [-]	F_f_S [-]	F_s_W [-]	F_s_S [-]	F_s_W direkt [-]	F_s_S direkt [-]
AW Ost	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
AW Ost	AF_90/125 - DG	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
AW Süd	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
AW Süd	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
AW_Gaube Süd	AF_75/82 - Gaube	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
AW West	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
AW West	AF_105/125	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
AW West	AF_90/125 - DG	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-
DA Nord	DFE_50/55_Bestand	vereinfacht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-

Typ            Eingabetyp des Verschattungsfaktors (vereinfacht/detailliert/direkt)  
F\_h\_W        Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Winter  
F\_o\_W        Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Winter  
F\_f\_W        Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Winter  
F\_s\_W        Verschattungsfaktor Winter  
F\_s\_W direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Winter

F\_h\_S        Verschattungsfaktor für Horizontüberhöhung Sommer  
F\_o\_S        Verschattungsfaktor für horizontale Überstände Sommer  
F\_f\_S        Verschattungsfaktor für vertikale Überstände Sommer  
F\_s\_S        Verschattungsfaktor Sommer  
F\_s\_S direkt Verschattungsfaktor bei direkter Eingabe Sommer

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

	<b>Solare Gewinne transparent für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]</b>												
	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
00001. AW Nord AF_105/125	63,18	102,03	137,36	197,88	271,61	291,62	291,13	217,63	176,10	118,90	66,75	45,60	1979,78
00002. AW Nord AT_115/220	13,71	22,14	29,80	42,93	58,93	63,27	63,17	47,22	38,21	25,80	14,48	9,89	429,56
00003. AW Nord AF_105/125	63,18	102,03	137,36	197,88	271,61	291,62	291,13	217,63	176,10	118,90	66,75	45,60	1979,78
00004. AW Nord AF_100/165 - STGH	13,59	21,94	29,54	42,55	58,40	62,71	62,60	46,80	37,87	25,57	14,35	9,81	425,71
00005. AW_Gaube Nord AF_75/82 - Gaube	4,23	6,83	9,19	13,24	18,17	19,51	19,48	14,56	11,78	7,95	4,47	3,05	132,45
00006. AW Ost AF_105/125	7,90	13,07	21,21	28,27	36,47	36,45	38,03	33,44	24,87	17,14	8,48	5,83	271,14
00007. AW Ost AF_105/125	7,90	13,07	21,21	28,27	36,47	36,45	38,03	33,44	24,87	17,14	8,48	5,83	271,14
00008. AW Ost AF_90/125 - DG	13,13	21,73	35,27	47,01	60,64	60,62	63,24	55,61	41,35	28,50	14,09	9,70	450,89
00009. AW Süd AF_105/125	127,33	194,11	253,17	263,84	286,69	255,81	267,52	285,64	270,67	233,51	140,91	108,88	2688,08
00010. AW Süd AF_105/125	127,33	194,11	253,17	263,84	286,69	255,81	267,52	285,64	270,67	233,51	140,91	108,88	2688,08
00011. AW_Gaube Süd AF_75/82 - Gaube	12,78	19,48	25,41	26,48	28,77	25,67	26,85	28,66	27,16	23,43	14,14	10,93	269,75
00012. AW West AF_105/125	7,90	13,07	21,21	28,27	36,47	36,45	38,03	33,44	24,87	17,14	8,48	5,83	271,14
00013. AW West AF_105/125	7,90	13,07	21,21	28,27	36,47	36,45	38,03	33,44	24,87	17,14	8,48	5,83	271,14
00014. AW West AF_90/125 - DG	13,13	21,73	35,27	47,01	60,64	60,62	63,24	55,61	41,35	28,50	14,09	9,70	450,89
00015. DA Nord DFF_50/55_Bestand	6,52	11,30	18,34	25,67	34,25	34,84	35,72	30,88	22,21	14,59	7,22	4,81	246,35
Summe	489,70	769,68	1048,70	1281,40	1582,27	1567,89	1603,73	1419,63	1212,94	927,69	532,06	390,19	12825,88

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum:

23. März 2017

### Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (SK)

#### Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand	Bauteil	Fläche [m²]	U [W/(m²K)]	f_i [-]	f_FH [-]	Anteil FH [-]	LT [W/K]
AW Nord	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	191,73	0,16	1,000	1,000	0,00	30,68
AW Nord	AF_105/125	15,75	1,27	1,000	1,000	0,00	20,00
AW Nord	AT_115/220	5,06	1,68	1,000	1,000	0,00	8,50
AW Nord	AF_105/125	15,75	1,27	1,000	1,000	0,00	20,00
AW Nord	AF_100/165 - STGH	3,30	1,26	1,000	1,000	0,00	4,16
AW_Gaube Nord	AW_Gaube	1,91	0,37	1,000	1,000	0,00	0,71
AW_Gaube Nord	AF_75/82 - Gaube	1,23	1,34	1,000	1,000	0,00	1,65
AW Ost	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	76,90	0,16	1,000	1,000	0,00	12,30
AW Ost	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW Ost	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW Ost	AF_90/125 - DG	2,25	1,29	1,000	1,000	0,00	2,90
AW_Gaube Ost	AW_Gaube	3,62	0,37	1,000	1,000	0,00	1,34
AW Süd	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	210,59	0,16	1,000	1,000	0,00	33,69
AW Süd	AF_105/125	10,50	1,27	1,000	1,000	0,00	13,34
AW Süd	AF_105/125	10,50	1,27	1,000	1,000	0,00	13,34
AW_Gaube Süd	AW_Gaube	1,91	0,37	1,000	1,000	0,00	0,71
AW_Gaube Süd	AF_75/82 - Gaube	1,23	1,34	1,000	1,000	0,00	1,65
AW West	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	76,61	0,16	1,000	1,000	0,00	12,26
AW West	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW West	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW West	AF_90/125 - DG	2,25	1,29	1,000	1,000	0,00	2,90
AW_Gaube West	AW_Gaube	3,62	0,37	1,000	1,000	0,00	1,34
DA Nord	DA_Bestand	51,20	0,33	1,000	1,000	0,00	16,90
DA Nord	DFF_50/55_Bestand	0,55	4,81	1,000	1,000	0,00	2,65
DA_Gaube Nord	DA_Gaube - Bestand	4,18	0,33	1,000	1,000	0,00	1,38
DA Süd	DA_Bestand	29,62	0,33	1,000	1,000	0,00	9,77
DA_Gaube Süd	DA_Gaube - Bestand	4,18	0,33	1,000	1,000	0,00	1,38
						<b>Summe</b>	<b>220,20</b>

#### Transmissionsverluste zu Erde oder zu unconditioniertem Keller - Lg

Wand	Bauteil	Fläche [m²]	U [W/(m²K)]	f_i [-]	f_FH [-]	Anteil FH [-]	LT [W/K]
Decke - gegen Keller	DE_gegen KG saniert_WDF 14cm	383,43	0,18	0,700	1,000	0,00	48,31
						<b>Summe</b>	<b>48,31</b>

#### Transmissionsverluste zu unconditioniert - Lu

Wand	Bauteil	Fläche [m²]	U [W/(m²K)]	f_i [-]	f_FH [-]	Anteil FH [-]	LT [W/K]
IW_1 - gegen Dachraum	IW_gegen DR 12cm saniert_Steinwolle 8 cm + 10 cm	33,56	0,19	0,900	1,000	0,00	5,74
IW_1 - gegen Dachraum	IT_80/205	3,28	2,50	0,900	1,000	0,00	7,38
IW_2 - gegen Dachraum	IW_gegen DR 10cm saniert	59,65	0,17	0,900	1,000	0,00	9,13
Decke gegen Dachraum	DE_gegen DR saniert_Dämmblock 11 cm + 14 cm	229,32	0,13	0,900	1,000	0,00	26,83
Decke gegen Spitzboden	DE_gegen Spitzboden saniert_ 14 cm + 12 cm Mineralwolle	92,87	0,13	0,900	1,000	0,00	10,87
						<b>Summe</b>	<b>59,94</b>

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Leitwerte</b>		
Hüllfläche AB	1531,79	m <sup>2</sup>
Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le)	220,20	W/K
Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg	48,31	W/K
Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu)	59,94	W/K
Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ)	0,00	W/K
Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6)	35,18	W/K
<b>Leitwert der Gebäudehülle LT</b>	<b>363,64</b>	<b>W/K</b>

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum:

23. März 2017

### Transmissionsverluste für Heizwärmebedarf (RK)

#### Transmissionsverluste zu Außenluft - Le

Wand	Bauteil	Fläche [m²]	U [W/(m²K)]	f <sub>i</sub> [-]	f <sub>FH</sub> [-]	Anteil FH [-]	LT [W/K]
AW Nord	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	191,73	0,16	1,000	1,000	0,00	30,68
AW Nord	AF_105/125	15,75	1,27	1,000	1,000	0,00	20,00
AW Nord	AT_115/220	5,06	1,68	1,000	1,000	0,00	8,50
AW Nord	AF_105/125	15,75	1,27	1,000	1,000	0,00	20,00
AW Nord	AF_100/165 - STGH	3,30	1,26	1,000	1,000	0,00	4,16
AW_Gaube Nord	AW_Gaube	1,91	0,37	1,000	1,000	0,00	0,71
AW_Gaube Nord	AF_75/82 - Gaube	1,23	1,34	1,000	1,000	0,00	1,65
AW Ost	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	76,90	0,16	1,000	1,000	0,00	12,30
AW Ost	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW Ost	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW Ost	AF_90/125 - DG	2,25	1,29	1,000	1,000	0,00	2,90
AW_Gaube Ost	AW_Gaube	3,62	0,37	1,000	1,000	0,00	1,34
AW Süd	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	210,59	0,16	1,000	1,000	0,00	33,69
AW Süd	AF_105/125	10,50	1,27	1,000	1,000	0,00	13,34
AW Süd	AF_105/125	10,50	1,27	1,000	1,000	0,00	13,34
AW_Gaube Süd	AW_Gaube	1,91	0,37	1,000	1,000	0,00	0,71
AW_Gaube Süd	AF_75/82 - Gaube	1,23	1,34	1,000	1,000	0,00	1,65
AW West	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	76,61	0,16	1,000	1,000	0,00	12,26
AW West	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW West	AF_105/125	1,31	1,27	1,000	1,000	0,00	1,67
AW West	AF_90/125 - DG	2,25	1,29	1,000	1,000	0,00	2,90
AW_Gaube West	AW_Gaube	3,62	0,37	1,000	1,000	0,00	1,34
DA Nord	DA_Bestand	51,20	0,33	1,000	1,000	0,00	16,90
DA Nord	DFF_50/55_Bestand	0,55	4,81	1,000	1,000	0,00	2,65
DA_Gaube Nord	DA_Gaube - Bestand	4,18	0,33	1,000	1,000	0,00	1,38
DA Süd	DA_Bestand	29,62	0,33	1,000	1,000	0,00	9,77
DA_Gaube Süd	DA_Gaube - Bestand	4,18	0,33	1,000	1,000	0,00	1,38
						<b>Summe</b>	<b>220,20</b>

#### Transmissionsverluste zu Erde oder zu unconditioniertem Keller - Lg

Wand	Bauteil	Fläche [m²]	U [W/(m²K)]	f <sub>i</sub> [-]	f <sub>FH</sub> [-]	Anteil FH [-]	LT [W/K]
Decke - gegen Keller	DE_gegen KG saniert_WDF 14cm	383,43	0,18	0,700	1,000	0,00	48,31
						<b>Summe</b>	<b>48,31</b>

#### Transmissionsverluste zu unconditioniert - Lu

Wand	Bauteil	Fläche [m²]	U [W/(m²K)]	f <sub>i</sub> [-]	f <sub>FH</sub> [-]	Anteil FH [-]	LT [W/K]
IW_1 - gegen Dachraum	IW_gegen DR 12cm saniert_Steinwolle 8 cm + 10 cm	33,56	0,19	0,900	1,000	0,00	5,74
IW_1 - gegen Dachraum	IT_80/205	3,28	2,50	0,900	1,000	0,00	7,38
IW_2 - gegen Dachraum	IW_gegen DR 10cm saniert	59,65	0,17	0,900	1,000	0,00	9,13
Decke gegen Dachraum	DE_gegen DR saniert_Dämmblock 11 cm + 14 cm	229,32	0,13	0,900	1,000	0,00	26,83
Decke gegen Spitzboden	DE_gegen Spitzboden saniert_ 14 cm + 12 cm Mineralwolle	92,87	0,13	0,900	1,000	0,00	10,87
						<b>Summe</b>	<b>59,94</b>

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

<b>Leitwerte</b>		
Hüllfläche AB	1531,79	m <sup>2</sup>
Leitwert für Bauteile, die an Außenluft grenzen (Le)	220,20	W/K
Leitwert für bodenberührte Bauteile und Bauteile, die an unkonditionierte Keller grenzen Lg	48,31	W/K
Leitwert für Bauteile, die an unbeheizte Räume grenzen (Lu)	59,94	W/K
Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (detailliert lt. Baukörper) (informativ)	0,00	W/K
Leitwertzuschlag für Wärmebrücken (pauschaler Zuschlag nach ÖNORM B 8110-6)	35,18	W/K
<b>Leitwert der Gebäudehülle LT</b>	<b>363,64</b>	<b>W/K</b>

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

<b>Lüftungsverluste für Heizwärmebedarf (SK) [kWh]</b>							
Monat	n L [1/h]	BGF [m <sup>2</sup> ]	V V [m <sup>3</sup> ]	v V [m <sup>3</sup> /h]	c p,l . rho L [Wh/(m <sup>3</sup> ·K)]	LV FL [W/K]	QV FL [kWh]
Jan	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	4.166
Feb	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	3.405
Mär	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	2.990
Apr	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	1.996
Mai	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	1.181
Jun	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	552
Jul	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	207
Aug	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	308
Sep	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	952
Okt	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	2.017
Nov	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	2.981
Dez	0,40	920,97	1915,62	766,25	0,34	260,52	3.821
						Summe	24.577

- n L            Hygienisch erforderliche Luftwechselrate
- BGF           Brutto-Grundfläche
- V V            Energetisch wirksames Luftvolumen
- v V            Luftvolumenstrom
- c p,l . rho L    Wärmekapazität der Luft
- LV FL        Lüftungs-Leitwert Fenster-Lüftung
- QV FL        Lüftungsverlust Fenster-Lüftung

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: **23. März 2017**

**OI3-Index nach Leitfaden 1.7**

<b>Bauteil</b>	<b>Bauteil-Art</b>	<b>Fläche A [m²]</b>	<b>Wärmed.- koeffiz. U [W/m²K]</b>	<b>PEI [MJ]</b>	<b>GWP [kg CO2]</b>	<b>AP [kg SO2]</b>
AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	Außenwand	555,82	0,16	892.827,8	61.849,5	226,9
AW_Gaube	Außenwand	11,06	0,37	0,0	0,0	0,0
IW_gegen DR 12cm saniert_Steinwolle 8 cm + 10 cm	Innenwand	33,56	0,19	33.710,0	2.598,9	10,7
IW_gegen DR 10cm saniert	Innenwand	59,65	0,17	31.985,3	-1.339,8	11,7
DE_gegen KG saniert_WDF 14cm	Decke mit Wärmestrom nach unten	383,43	0,18	337.808,9	16.218,8	118,2
DE_gegen DR saniert_Dämmblock 11 cm + 14 cm	Decke mit Wärmestrom nach oben	229,32	0,13	195.592,8	-6.737,4	61,9
DE_gegen Spitzboden saniert_ 14 cm + 12 cm Mineralwolle	Decke mit Wärmestrom nach oben	92,87	0,13	89.524,3	-944,3	38,0
Innendecke_Bestand	Trenndecke	537,54	0,80	145.654,9	-46.266,4	42,7
DA_Bestand	Dach mit Hinterlüftung	80,82	0,33	35.313,4	-1.255,4	13,2
DA_Gaube - Bestand	Dach mit Hinterlüftung	8,36	0,33	3.652,8	-129,9	1,4
AF_105/125	Außenfenster	57,75	1,27	85.312,7	4.506,1	23,9
AT_115/220	Außentür	5,06	1,68	12.636,4	914,4	8,5
AF_100/165 - STGH	Außenfenster	3,30	1,26	4.593,4	243,8	1,3
AF_75/82 - Gaube	Außenfenster	2,46	1,34	4.779,4	247,8	1,4
AF_90/125 - DG	Außenfenster	4,50	1,29	7.085,6	372,5	2,0
IT_80/205	Innentür	3,28	2,50	0,0	0,0	0,0
DFF_50/55_Bestand	Außenfenster	0,55	4,81	0,0	0,0	0,0
<b>Summen</b>		<b>2.069,33</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

**OI3-Index nach Leitfaden 1.7**

<b>PEI(Primärenergiegehalt nicht erneuerbar)</b>	<b>[MJ/m<sup>2</sup> KOF]</b>	<b>0,00</b>
	<b>Punkte</b>	<b>0,00</b>
<b>GWP (Global Warming Potential)</b>	<b>[kg CO2/m<sup>2</sup> KOF]</b>	<b>0,00</b>
	<b>Punkte</b>	<b>0,00</b>
<b>AP (Versäuerung)</b>	<b>[kg SO2/m<sup>2</sup> KOF]</b>	<b>0,00</b>
	<b>Punkte</b>	<b>0,00</b>
<b>OI3-TGH</b>	<b>Punkte</b>	<b>0,00</b>
<b>OI3-TGH=(1/3.PEI + 1/3.GWP + 1/3.AP)</b>		
<b>OI3-Ic (Ökoindikator)</b>	<b>Punkte</b>	<b>100,00</b>
<b>OI3-Ic= 3 * OI3-TGH / (2+Ic)</b>		
<b>OI3-TGHBGF</b>	<b>Punkte</b>	<b>0,00</b>
<b>OI3-TGHBGF= OI3-TGH * KOF / BGF</b>		
<b>KOF</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>2069,33</b>
<b>BGF</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>920,97</b>
<b>Ic</b>	<b>m</b>	<b>1,86</b>

ACHTUNG: Die Berechnung ist nicht vollständig und konnte nicht durchgeführt werden.  
 Bitte überprüfen Sie die Bauteile, bei denen die Ergebnisse PEI, GWP, AP = 0 sind.  
 Mindestens ein Bauteil wurde mittels direktem U-Wert eingegeben, oder enthält einen Baustoff ohne Öko-Kennzahlen.  
 Mindestens ein Bauteil enthält einen Baustoff mit einer ungültigen Dichte (<= 0 kg/m<sup>3</sup>).

**Fensterübersicht (Bauteile) - kompakt**

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

Legende:  
 AB = Architekturlichte Breite, AH = Architekturlichte Höhe, Gesamtfläche = Gesamtfläche(außen), Ug = U-Wert des Glases, Anteil Glas = Anteil der Glasfläche, g = g-Wert, Uf = U-Wert des Rahmens, Uspr. = U-Wert der Sprossen, Rahmen Anteil = Anteil der Rahmenfläche, Rahmen Breite = Breite des Rahmens, H-Spr. (V-Spr.) Anz = Anzahl der horizontalen (vertikalen) Sprossen H-Spr. (V-Spr.) Breite = Breite der horizontalen (vertikalen) Sprossen, Glasumfang = Länge der Glasfugen, PSI = PSI-Wert, Uref=U-Wert bei Referenzgröße, Uges = U-Wert des gesamten Fensters

Bezeichnung	AB m	AH m	Gesamt fläche m <sup>2</sup>	Ug W/m <sup>2</sup> K	Anteil Glas %	g	Uf W/m <sup>2</sup> K	Uspr. W/m <sup>2</sup> K	Rahmen Breite m	Rahmen Anteil %	H-Spr. Anz	H-Spr. Breite m	V-Spr. Anz.	V-Spr. Breite m	Glas- umfang m	PSI W/mK	Uref W/m <sup>2</sup> K	Referenz- größe	Uges W/m <sup>2</sup> K
AF_105/125	1,05	1,25	1,31	1,10	73,88	0,62	1,30	1,30	0,08	26,05	0	0,00	0	0,00	3,96	0,04	1,25	1,23m x 1,48m	1,27
AT_115/220	1,15	2,20	2,53	1,00	53,36	0,58	2,20	2,20	0,20	46,64	0	0,00	0	0,00	5,10	0,06	1,59	1,48m x 2,18m	1,68
AF_100/165 - STGH	1,00	1,65	1,65	1,10	75,88	0,62	1,30	1,30	0,08	24,12	0	0,00	0	0,00	4,66	0,04	1,25	1,23m x 1,48m	1,26
AF_75/82 - Gaube	0,75	0,82	0,62	1,10	63,25	0,62	1,30	1,30	0,08	36,75	0	0,00	0	0,00	2,50	0,04	1,25	1,23m x 1,48m	1,34
AF_90/125 - DG	0,90	1,25	1,13	1,10	71,73	0,62	1,30	1,30	0,08	28,27	0	0,00	0	0,00	3,66	0,04	1,25	1,23m x 1,48m	1,29
IT_80/205	0,80	2,05	1,64	---	0,00	0,00	---	---	---	100,00	---	---	---	---	---	---	2,50	1,23m x 2,18m	2,50
DFF_50/55_Bestand	0,50	0,55	0,28	5,80	71,64	0,83	2,30	2,30	0,04	28,36	0	0,00	0	0,00	1,78	0,00	5,40	1,23m x 1,48m	4,81

## Bauteil - Dokumentation

### Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: A17-04-EGW\_Fischauergasse

Datum: 23. März 2017

#### AW\_Gaube

Verwendung : Außenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Verblechung (nicht berücksichtigt) <sup>1)</sup>	0,000	1,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Vollschalung <sup>1)</sup>	0,020	0,130	0,154
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Holzriegel dazw. Mineralwolle	0,100	Ø 0,051	Ø 1,969
		3a	Mineralwolle <sup>1)</sup>	44 %	0,040	-
		3b	Mineralwolle <sup>1)</sup>	44 %	0,040	-
		3c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	HWL-Platte <sup>1)</sup>	0,035	0,100	0,350
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,015	0,800	0,019
				<b>Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]:</b>	<b>0,170</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]:</b>
						<b>0,37</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt  
<sup>1)</sup> Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

#### AW\_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu

Verwendung : Außenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Endbeschichtung (Kleber, Edelputz) <sup>1) 5)</sup>	0,007	0,800	0,009
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	EPS-F plus l=0,031 <sup>1) 5)</sup>	0,140	0,031	4,516
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	WDVS Klebespachtel <sup>1) 5)</sup>	0,010	1,000	0,010
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Endbeschichtung (Kleber, Edelputz) <sup>1)</sup>	0,005	0,800	0,006
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	EPS-F <sup>1)</sup>	0,050	0,040	1,250
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	WDVS Klebespachtel <sup>1)</sup>	0,010	1,000	0,010
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,025	0,800	0,031
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Altes Österreichisches Format <sup>1)</sup>	0,250	0,600	0,417
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,020	0,800	0,025
				<b>Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]:</b>	<b>0,517</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]:</b>
						<b>0,16</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt  
<sup>1)</sup> Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!  
<sup>5)</sup> Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.  
 Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

#### IW\_gegen DR 10cm saniert

Verwendung : Innenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	GKF 15mm auf Schwingbügel/Ständerwerk <sup>1) 5)</sup>	0,015	0,210	0,071
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mineralwolle 0,038 <sup>1) 5)</sup>	0,140	0,038	3,684
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Sparschalung <sup>1)</sup>	0,020	0,130	0,154
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Holzriegel dazw. Mineralwolle	0,050	Ø 0,051	Ø 0,984
		4a	Mineralwolle <sup>1)</sup>	44 %	0,040	-
		4b	Mineralwolle <sup>1)</sup>	44 %	0,040	-
		4c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Sparschalung <sup>1)</sup>	0,020	0,130	0,154
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	HWL-Platte <sup>1)</sup>	0,035	0,100	0,350
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,015	0,800	0,019
				<b>Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]:</b>	<b>0,295</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]:</b>
						<b>0,17</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt  
<sup>1)</sup> Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!  
<sup>5)</sup> Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.  
 Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

#### IW\_gegen DR 12cm saniert\_Steinwolle 8 cm + 10 cm

Verwendung : Innenwand

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	GKF 15mm auf Schwingbügel/Ständerwerk <sup>1) 5)</sup>	0,015	0,210	0,071
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mineralwolle 0,038 <sup>1) 5)</sup>	0,100	0,038	2,632
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	KlebeSpachtel mit Amierungsgewebe <sup>1)</sup>	0,007	0,800	0,009
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Steinwolle 0,040 <sup>1) 5)</sup>	0,080	0,040	2,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	WDVS Klebespachtel <sup>1)</sup>	0,010	1,000	0,010
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,015	0,800	0,019
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Altes Österreichisches Format <sup>1)</sup>	0,120	0,600	0,200
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,015	0,800	0,019
				<b>Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]:</b>	<b>0,362</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]:</b>
						<b>0,19</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt  
<sup>1)</sup> Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!  
<sup>5)</sup> Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.  
 Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

## Bauteil - Dokumentation

### Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**

Datum: 23. März 2017

#### Innendecke\_Bestand

Verwendung : Decke ohne Wärmestrom

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bodenbelag <sup>1)</sup>	0,010	1,200	0,008
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Schiffboden <sup>1)</sup>	0,020	0,130	0,154
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Staffelkonstruktion, dazw. Schüttung	0,050	Ø 0,324	Ø 0,155
		3a	Schlacke <sup>1)</sup>	44 %	0,350	-
		3b	Schlacke <sup>1)</sup>	44 %	0,350	-
		3c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Schlacke <sup>1)</sup>	0,020	0,350	0,057
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Vollschalung 2,4cm <sup>1)</sup>	0,024	0,130	0,185
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Holztrammedecke, dazw. Luft	0,160	Ø 0,896	Ø 0,179
		6a	nicht belüfteter Hohlraum 16 cm (aufw.) <sup>1)</sup>	44 %	1,000	-
		6b	nicht belüfteter Hohlraum 16 cm (aufw.) <sup>1)</sup>	44 %	1,000	-
		6c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Vollschalung 2,4cm <sup>1)</sup>	0,024	0,130	0,185
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Schilfrohmatten (Stuk.Rohr) <sup>1)</sup>	0,010	0,900	0,011
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,020	0,800	0,025
				<b>Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,338</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]:</b>	<b>0,80</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

<sup>1)</sup> Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

#### DE\_ gegen DR saniert\_Dämmblock 11 cm + 14 cm

Verwendung : Decke mit Wärmestrom nach oben

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Gipsfaserplatte <sup>1) 5)</sup>	0,010	0,320	0,031
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	EPS W 15 <sup>1) 5)</sup>	0,100	0,042	2,381
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	EPS W 25 <sup>1) 5)</sup>	0,160	0,036	4,444
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Estrich <sup>1)</sup>	0,050	1,400	0,036
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	PAE-Trennfolie 0,2 mm <sup>1)</sup>	0,000	1,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Schlacke <sup>1)</sup>	0,030	0,350	0,086
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Vollschalung 2,4cm <sup>1)</sup>	0,024	0,130	0,185
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Holztrammedecke, dazw. Luft	0,160	Ø 0,896	Ø 0,179
		8a	nicht belüfteter Hohlraum 16 cm (aufw.) <sup>1)</sup>	44 %	1,000	-
		8b	nicht belüfteter Hohlraum 16 cm (aufw.) <sup>1)</sup>	44 %	1,000	-
		8c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9	Vollschalung 2,4cm <sup>1)</sup>	0,024	0,130	0,185
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	Schilfrohmatten (Stuk.Rohr) <sup>1)</sup>	0,010	0,900	0,011
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,020	0,800	0,025
				<b>Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,588</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]:</b>	<b>0,13</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

<sup>1)</sup> Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

<sup>5)</sup> Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.

Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

#### DE\_ gegen Spitzboden saniert\_ 14 cm + 12 cm Mineralwolle

Verwendung : Decke mit Wärmestrom nach oben

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Steinwolle 0,038 <sup>1) 5)</sup>	0,120	0,038	3,158
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mineralwolle <sup>1) 5)</sup>	0,140	0,040	3,500
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Betonflötz <sup>1)</sup>	0,040	1,600	0,025
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Vollschalung <sup>1)</sup>	0,035	0,130	0,269
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Holztrammedecke, dazw. Luft	0,160	Ø 0,896	Ø 0,179
		5a	nicht belüfteter Hohlraum 16 cm (aufw.) <sup>1)</sup>	44 %	1,000	-
		5b	nicht belüfteter Hohlraum 16 cm (aufw.) <sup>1)</sup>	44 %	1,000	-
		5c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Vollschalung <sup>1)</sup>	0,015	0,130	0,115
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	HWL-Platte <sup>1)</sup>	0,035	0,100	0,350
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,015	0,800	0,019
				<b>Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,560</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]:</b>	<b>0,13</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

<sup>1)</sup> Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

<sup>5)</sup> Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.

Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

## Bauteil - Dokumentation

### Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: A17-04-EGW\_Fischauergasse

Datum: 23. März 2017

#### DE\_gegen KG saniert\_WDF 14cm

Verwendung : Decke mit Wärmestrom nach unten

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Bodenbelag <sup>1)</sup>	0,010	1,200	0,008
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Schiffboden <sup>1)</sup>	0,020	0,130	0,154
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Staffelkonstruktion, dazw. Schüttung	0,050	Ø 0,324	Ø 0,155
		3a	Schlacke <sup>1)</sup>	44 %	0,350	-
		3b	Schlacke <sup>1)</sup>	44 %	0,350	-
		3c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Schlacke <sup>1)</sup>	0,040	0,350	0,114
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	Ziegelhohlkörperdecke <sup>1)</sup>	0,210	0,700	0,300
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	PREMIUM WÄRMEDÄMMFILZ 14 <sup>5)</sup>	0,140	0,032	4,375
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	Feuchtraum GKBi 12,5 mm auf Schwingbügel/Ständerwerk <sup>1) 5)</sup>	0,013	0,210	0,060
				<b>Rse+Rsi = 0,34</b>	<b>Bauteil-Dicke [m]: 0,483</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]: 0,18</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!  
5) Diese Schicht wurde im Zuge der Sanierung verändert.  
Bauteil ist saniert oder enthält sanierte Schichten.

#### DA\_Bestand

Verwendung : Dach mit Hinterlüftung

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Dachdeckung, Lattung, Konterlattung nicht berücksichtigt <sup>1) 3)</sup>	0,000	<del>1,000</del>	<del>0,000</del>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Unterspannfolie <sup>1)</sup>	0,000	1,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Sparren dazw. Mineralwolle	0,120	Ø 0,053	Ø 2,283
		3a	Mineralwolle 0,042 <sup>1)</sup>	44 %	0,042	-
		3b	Mineralwolle 0,042 <sup>1)</sup>	44 %	0,042	-
		3c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Sparschalung <sup>1)</sup>	0,020	0,130	0,154
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	HWL-Platte <sup>1)</sup>	0,035	0,100	0,350
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,015	0,800	0,019
				<b>Rse+Rsi = 0,20</b>	<b>Bauteil-Dicke [m]: 0,190</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]: 0,33</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt  
 wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!  
3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

#### DA\_Gaube - Bestand

Verwendung : Dach mit Hinterlüftung

U	OI3	Nr	Bezeichnung	d[m]	Lambda	d/Lambda
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Dachdeckung, Lattung, Konterlattung nicht berücksichtigt <sup>1) 3)</sup>	0,000	<del>1,000</del>	<del>0,000</del>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Unterspannfolie <sup>1)</sup>	0,000	1,000	0,000
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Sparren dazw. Mineralwolle	0,120	Ø 0,053	Ø 2,283
		3a	Mineralwolle 0,042 <sup>1)</sup>	44 %	0,042	-
		3b	Mineralwolle 0,042 <sup>1)</sup>	44 %	0,042	-
		3c	Fichte, Kiefer, Tanne <sup>1)</sup>	12 %	0,130	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	Sparschalung <sup>1)</sup>	0,020	0,130	0,154
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5	HWL-Platte <sup>1)</sup>	0,035	0,100	0,350
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk <sup>1)</sup>	0,015	0,800	0,019
				<b>Rse+Rsi = 0,20</b>	<b>Bauteil-Dicke [m]: 0,190</b>	<b>U-Wert [W/(m²K)]: 0,33</b>

wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt  
 wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt

1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!  
3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

## Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**  
Baukörper: **Fischauergasse 145 und 147**

Datum: 23. März 2017

### Beheizte Hülle

Bezeichnung	Länge [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Geschoße	Volumen [m <sup>3</sup> ]	BGF ohne Reduktion [m <sup>2</sup> ]	BGF Reduktion [m <sup>2</sup> ]	BGF mit Reduktion [m <sup>2</sup> ]	beh. Hülle [m <sup>2</sup> ]	A/V [1/m]
Fischauergasse 145 und 147	0,00	0,00	0,00	0	2851,08	920,97	0,00	920,97	1531,79	0,54

### Außen-Wände

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m <sup>2</sup> ]	Fenster [m <sup>2</sup> ]	Türen [m <sup>2</sup> ]	Abzug Zuschl.[m <sup>2</sup> ]	Fläche Netto[m <sup>2</sup> ]	Ausricht. Neigung	Zustand
AW Nord	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	0,16	1,00	231,59	1,00	231,59	-34,81	-5,06	0,00	191,72	0° / 90°	warm / außen
AW Gaube Nord	AW_Gaube	0,37	1,00	3,14	1,00	3,14	-1,23	0,00	0,00	1,91	0° / 90°	warm / außen
AW Ost	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	0,16	1,00	81,77	1,00	81,77	-4,88	0,00	0,00	76,89	90° / 90°	warm / außen
AW Gaube Ost	AW_Gaube	0,37	1,00	3,62	1,00	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	90° / 90°	warm / außen
AW Süd	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	0,16	1,00	231,59	1,00	231,59	-21,01	0,00	0,00	210,58	180° / 90°	warm / außen
AW Gaube Süd	AW_Gaube	0,37	1,00	3,14	1,00	3,14	-1,23	0,00	0,00	1,91	180° / 90°	warm / außen
AW West	AW_NF-Ziegel + 5cmWD + WDVS-neu	0,16	1,00	81,48	1,00	81,48	-4,88	0,00	0,00	76,60	270° / 90°	warm / außen
AW Gaube West	AW_Gaube	0,37	1,00	3,62	1,00	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62	270° / 90°	warm / außen
SUMMEN						639,95	-68,03	-5,06	0,00	566,86		

### Längs-Schnitte

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m <sup>2</sup> K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m <sup>2</sup> ]	Fenster [m <sup>2</sup> ]	Türen [m <sup>2</sup> ]	Abzug Zuschl.[m <sup>2</sup> ]	Fläche Netto[m <sup>2</sup> ]	Ausricht. Neigung	Zustand
IW_1 - gegen Dachraum	IW_gegen DR 12cm saniert_Steinwolle 8 cm + 10 cm	0,19	1,00	36,84	1,00	36,84	0,00	-3,28	0,00	33,56	- / 90°	warm / unbeheizter Dachraum
IW_2 - gegen Dachraum	IW_gegen DR 10cm saniert	0,17	1,00	59,65	1,00	59,65	0,00	0,00	0,00	59,65	- / 90°	warm / unbeheizter Dachraum
SUMMEN						96,49	0,00	-3,28	0,00	93,21		

### Decken

## Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: **A17-04-EGW\_Fischauergasse**  
Baukörper: **Fischauergasse 145 und 147**

Datum: 23. März 2017

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand / Für BGF berücksichtigt
Decke - gegen Keller	DE_gegen KG saniert_WDF 14cm	0,18	1,00	383,43	1,00	383,43	0,00	0,00	0,00	383,43	0° / 0°	warm / unbeheizter Keller Decke / Ja
Decke gegen Dachraum	DE_gegen DR saniert_Dämmblock 11 cm + 14 cm	0,13	1,00	229,32	1,00	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32	0° / 0°	warm / unbeheizter Dachraum Decke / ----
Decke gegen Spitzboden	DE_gegen Spitzboden saniert_ 14 cm + 12 cm Mineralwolle	0,13	1,00	92,87	1,00	92,87	0,00	0,00	0,00	92,87	0° / 0°	warm / unbeheizter Dachraum Decke / ----
Innendecke	Innendecke_Bestand	0,80	1,00	537,54	1,00	537,54	0,00	0,00	0,00	537,54	0° / 0°	warm / warm / Ja
SUMMEN						1243,16	0,00	0,00	0,00	1243,16		

## Dach-Flächen

Bezeichnung	Bauteil	U-Wert [W/m²K]	Anzahl	Breite [m]	Höhe [m]	Fläche Brutto[m²]	Fenster [m²]	Türen [m²]	Abzug Zuschl.[m²]	Fläche Netto[m²]	Ausricht. Neigung	Zustand
DA Nord	DA_Bestand	0,33	1,00	51,75	1,00	51,75	-0,55	0,00	0,00	51,20	0° / 0°	warm / außen
DA Gaube Nord	DA_Gaube - Bestand	0,33	1,00	4,18	1,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	0° / 0°	warm / außen
DA Süd	DA_Bestand	0,33	1,00	29,62	1,00	29,62	0,00	0,00	0,00	29,62	180° / 0°	warm / außen
DA Gaube Süd	DA_Gaube - Bestand	0,33	1,00	4,18	1,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	180° / 0°	warm / außen
SUMMEN						89,73	-0,55	0,00	0,00	89,18		

## Volumen-Berechnung

Bezeichnung	Zustand	Geometriertyp	Volumen [m³]
laut Flächenermittlung	Beheiztes Volumen	Freie Eingabe	2851,08
SUMME			2851,08

# Flächenermittlung

<b>Bauvorhaben:</b>	Fischauergasse 145 und 147		
<b>Planungsstand:</b>	1940	PlanNr.:	

beheizte Brutto - Geschoßfläche	L	B	Zwischen-Σ	BGF in m²
<b>EG BGF</b>	laut AutoCAD			<b>383,43</b>
<b>1.OG BGF</b>	laut AutoCAD			<b>383,43</b>
DG BGF Teilfläche 1	laut AutoCAD			78,16
Teilfläche 2	laut AutoCAD			75,95
<b>DG BGF</b>				<b>154,11</b>
<b>Summe BGF in m²</b>				<b>920,97</b>

beheiztes Bruttovolumen	BGF	GH (GH siehe Schnitt)	Zwischen-Σ	Bruttovolumen in m³
<b>EG BGF</b>	383,43	3,34		<b>1280,66</b>
1.OG BGF	383,43	2,90	1111,95	
Zuschlag gegen Dachraum	229,32	0,25	57,33	
<b>1.OG BGF</b>				<b>1169,28</b>
DG BGF	154,11	2,96	456,17	
<b>Abzug Dachschräge</b>	<b>Fläche</b>	<b>Höhe</b>	<b>Dreieck</b>	<b>Tiefe</b>
Nord	9,14	1,47	0,5	-6,72
Nord	2,34	2,04	0,5	-2,39
Nord	15,86	3,18	0,5	-25,22
Nord	8,35	1,34	0,5	-5,59
Nord	2,19	1,92	0,5	-2,10
Zuschlag Gauben	1,81		1,31	2,37
Süd	9,84	1,47	0,5	-7,23
	2,34	2,04	0,5	-2,39
	8,99	1,34	0,5	-6,02
	2,19	1,92	0,5	-2,10
Zuschlag Gauben	1,81		1,31	2,37
<b>DG BGF</b>				<b>401,14</b>
<b>Summe Bruttovolumen</b>				<b>2851,08</b>

<b>Bauteilflächen Brutto</b>
MASSE siehe Plan!

Außenwandfläche	Einzelmaße	Umfang	Höhe	Zwischen-Σ	Fläche in m²
<b>AW Nord</b>		38,47	6,02		<b>231,59</b>
<b>AW_Gaube Nord</b>	1,31 + 1,31	2,62	1,20		<b>3,14</b>
AW Ost		9,97	6,49	64,71	
<b>Abzug Dachschräge</b>		6,99	2,71	18,94	
	<b>Anzahl</b>	<b>Dreieck</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b></b>
	2	0,5	1,28	1,47	-1,88
<b>AW Ost</b>					<b>81,77</b>
<b>AW_Gaube Ost</b>	1,81m² + 1,81m²				<b>3,62</b>
<b>AW Süd</b>		38,47	6,02		<b>231,59</b>
<b>AW_Gaube Süd</b>	1,31 + 1,31	2,62	1,20		<b>3,14</b>
AW West		9,97	6,49	64,71	
<b>Abzug Dachschräge</b>		6,77	2,71	18,35	
	2	0,5	1,17	1,34	-1,57
<b>AW West</b>					<b>81,48</b>
<b>AW_Gaube West</b>					<b>3,62</b>
<b>Summe AW</b>					<b>639,96</b>

Wand gegen unbeheizt	Einzelmaße	Dreieck	Umfang	Höhe	Zwischen-Σ	Fläche in m²
IW_1 - gegen Dachraum	1,60 - 0,41	0,5	1,19	1,37	0,82	
	5,68 - 0,41 + 2,29 + 5,67 - 0,41 + 2,34		15,16	2,71	41,08	
<b>Abzug Dachschräge</b>	1,49 - 0,41	0,5	1,08	1,24	1,34	
	<b>Anzahl</b>	<b>Dreieck</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b></b>	<b></b>
	2	0,5	2,36	2,71	-6,40	
<b>IW_1 - gegen Dachraum</b>						<b>36,84</b>
IW_2 - gegen Dachraum	5,50 + 1,61 + 2,16 + 5,50		14,77	1,37	20,23	
	0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,50		2,00	1,08	2,16	
	1,31 + 1,31		2,62	0,79	2,07	
<b>Abzug Dachschräge</b>		0,5	2,69	2,71	7,29	
			1,17	1,34	-0,78	
	1,59 + 5,53 + 5,53 + 2,14		14,79	1,24	18,34	
	0,50 + 0,50 + 0,50 + 0,50		2,00	0,955	1,91	
	1,31 + 1,31		2,62	0,67	1,76	
<b>Abzug Dachschräge</b>		0,5	2,81	2,71	7,62	
			1,28	1,47	-0,94	
<b>IW_2 - gegen Dachraum</b>						<b>59,65</b>
<b>Summe IW</b>						<b>96,49</b>

Decken- und Fußbodenfläche	Einzelmaße	Zwischen-Σ	Fläche in m <sup>2</sup>
<b>Decke - gegen Keller</b>	wie EG BGF		<b>383,43</b>
	1.OG BGF minus DG BGF		
<b>Decke gegen Dachraum</b>	383,43                      -154,11		<b>229,32</b>
<b>Decke gegen Spitzboden</b>	laut AutoCAD		<b>92,87</b>
Innendecke			537,54

Dachfläche	Einzelmaße	Zwischen-Σ	Fläche in m <sup>2</sup>
		Fläche              DN in °	
<b>DA Nord</b>	laut AutoCAD	33,95              49	<b>51,75</b>
<b>DA_Gaube Nord</b>	laut AutoCAD	3,93                20	<b>4,18</b>
<b>DA Süd</b>	laut AutoCAD	19,43              49	<b>29,62</b>
<b>DA_Gaube Süd</b>	laut AutoCAD	3,93                20	<b>4,18</b>